

Distributeurs montage en ligne Série SY7000/9000



Caractéristiques

- Grande diversité de tailles.
- Choix de connexions électriques.
- Possibilité de monter les distributeurs sur embase.
- Raccords instantanés pour connexion directe.
- Consommation électrique très faible.



Pour passer commande

SY 7 1 20 - 5 LO - - 02F - Q

Série

7	SY7000
9	SY9000

Action

1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
3	5/3 centre fermé
4	5/3 centre ouvert
5	5/3 centre pression

Tension nominale

DC	
5	24 VDC
6	12 VDC
CA (50/60 Hz)	
3	110 VAC [115 VAC]
4	220 VAC [230 VAC]

Note) Autres tensions DC/CA disponibles.

Connexion électrique

24, 12 VDC		24, 12 VDC / 110, 220 VAC	
Fil noyé	Connecteur encliquetable L	Connecteur encliquetable M	Terminal DIN
G : Longueur de câble 300 mm	LO : Sans connecteur	MO : Sans connecteur	Y : Bouchon DIN * D : Bouchon DIN *

24, 12, 6, 5, 3 VDC
Connecteur M8
WO : Sans connecteur de câble

Note) * "D" dénote un bouchon DIN de classe DIN43650 avec espacement de broche standard industriel. Le bouchon "Y" est extérieurement identique mais son espacement de broche DIN 43650C est de 8 mm.

Symboles


1	5/2 monostable
2	5/2 bistable
3	5/3 centre fermé
4	5/3 centre ouvert
5	5/3 centre pression

Note : Les tensions CA sont spécifiées uniquement relativement à un bouchon DIN (connexion Y).

Taille de l'orifice A, B

Symbole	Description	SY7000	SY9000
02F	1/4 filetage	○	○
03F	3/8 filetage	○	○
C8F	Tube de 8 mm	○	○
C10F	Tube de 10 mm	○	○
C12F	Tube de 12 mm	○	○

Commande manuelle

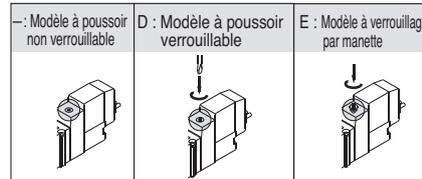

Visualisation/protection de circuit

Connexion électrique pour G, L, M, W

-	Sans visualisation ni protection de circuit
Z	Avec visualisation et protection de circuit
U	Avec visualisation et protection de circuit (non polarisé)

Connexion électrique pour Y et D

-	Sans visualisation ni protection de circuit
Z	Avec visualisation et protection de circuit

Recommandation de produit/Distributeurs



Les articles stockés peuvent être modifiés sans notification préalable.

Articles stockés pour livraison rapide/Distributeurs

SY7□20-4DZ-02F-Q	SY7□20-5LOU-02F-Q	SY7□20-5MOU-C8F-Q
SY7□20-5DZ-02F-Q	SY7□20-5LOU-C10F-Q	SY7□20-5WOU-02F-Q
SY7□20-5DZ-C10F-Q	SY7□20-5LOU-C8F-Q	SY7□20-5Y-02F-Q
SY7□20-5DZ-C8F-Q	SY7□20-5LOZ-C8F-Q	SY9□20-5YZ-03F-Q
SY7*20-5D-02F-Q	SY7*20-5LOZ-02F-Q	SY7*20-5YZ-C8F-Q
SY7*20-5D-C10F-Q	SY7*20-5MOU-02F-Q	SY9□20-5DZ-03F-Q
SY7*20-5D-C8F-Q	SY7*20-5YZ-02F-Q	SY9□20-5WOU-03F-Q
SY7*20-5DZD-02F-Q	SY7*20-5YZ-C10F-Q	SY9□20-5YZ-C12F-Q
SY7△20-4D-02F-Q	SY7△20-4YZ-02F-Q	SY9△20-5LOU-03F-Q
SY7△20-4DZ-C8F-Q	SY9△20-5DZ-C12F-Q	

□ Action :
1, 2, 3, 4, 5

* Action :
1, 2, 3, 4

△ Action :
1, 2, 3



Accessoires set produits connexes

(Accessoires)

Série AN - Silencieux - page 502

(Produits connexes)

Série AC - Préparation de l'air - page 1079

Série TU - Tube - page 1253

Série KQ2 - Raccords - page 1214

