

## Tube polyuréthane spiralé Série TCU

### Caractéristiques

- Option avec un seul ou plusieurs fils.
- Pour les applications de tubes flexibles.
- Pour tubes compacts.



### Pour passer commande

TCU **04** **25** B - **1**

Diamètres: 04 (Modèle), 25 (Modèle), B (Couleur), 1 (Nombre de fils)

Modèle	Diam. ext. [mm]
0425	4
0604	6
0805	8


Modèle	Diam. int. [mm]
0425	2.5
0604	4
0805	5

Modèle	N° de fils
0425	1, 2, 3
0604	1, 2, 3
0805	1

Couleur: Noir (Standard)  
 Note) Plus de couleurs disponibles dans "Sur commande"

### Taille du tube: dimensions en mm

Caractéristiques de pression d'éclatement et courbe de pression d'utilisation

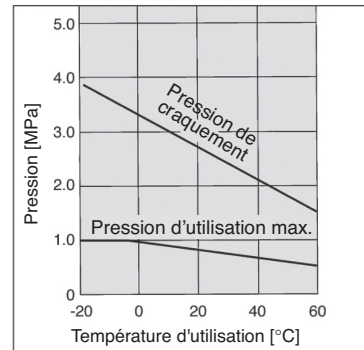

### Recommandation relative au produit



Les articles en stocks sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

TCU0425B-1	TCU0604B-2
TCU0425B-2	TCU0604B-3
TCU0425B-3	TCU0805B-1
TCU0604B-1	



(Accessoires)  
**Série TM** - Support pour les tubes multiples - [www.smc.eu](http://www.smc.eu)  
**Série TK** - Coupe-tube - [www.smc.eu](http://www.smc.eu)  
**Série TG** - Extracteur de tubes - [www.smc.eu](http://www.smc.eu)  
**Série TB** - Support & bobine de tube - [www.smc.eu](http://www.smc.eu)

(Produits connexes)  
**Série KQ2** - Raccords - page 1214  
**Série AS** - Limiteurs de débit - 1258  
**Série VMG** - Soufflette - page 1281

### Caractéristiques

Modèle	TCU 0425B-1	TCU 0425B-2	TCU 0425B-3	TCU 0604B-1	TCU 0604B-2	TCU 0604B-3	TCU 0805B-1
Nombre de fils	1	2	3	1	2	3	1
Diam. ext. du tube mm	4			6			8
Diam. int. du tube mm	2.5			4			5
Fluide	Air (Note 1)						
Pression d'utilisation max. (20°C) (Note 2)	0.8 MPa						
Pression de craquement	Reportez-vous aux caractéristiques de pression d'éclatement.						
Température d'utilisation	-20 à 60°C						
Matière	Polyuréthane						
couleur	Noir						

Note 1) Contactez SMC pour utiliser d'autres fluides.

Note 2) Reportez-vous aux caractéristiques de pression d'éclatement et à la courbe de pression d'utilisation pour les autres températures. Éviter toute hausse de température anormale en raison de la compression adiabatique.

### Tube spiralé

Diam. ext.	Diam. int.	couleur	Nombre de rouleaux	Longueur d'utilisation max. [m]	Modèle
4	2.5	Noir (B)	1	1.5	TCU0425B-1
		Noir (B)	2		TCU0425B-2
		Noir (B)	3		TCU0425B-3
6	4	Noir (B)	1	2	TCU0604B-1
		Noir (B)	2		TCU0604B-2
		Noir (B)	3		TCU0604B-3
8	5	Noir (B)	1	2	TCU0805B-1



Pour plus d'options et de détails sur les produits, consultez nos catalogues spécifiques ou les informations en ligne.